



RUBAN TERYL® TEXTURE

1/1

01/03

G 9

1 - CONSTRUCTION

- Ruban tissé en chaîne et trame avec un fil 100% polyester "texturé" ce qui lui donne du gonflant.
- Ruban tissé avec lisière.




2 - CARACTERISTIQUES

SPECIFICATION	UNITE	T 022	T 155	T 224	T 250
- Epaisseur	mm	0.45	0.30	0.40	0.45
- Largeur	mm	13 à 60	10 à 40	10 à 40	10 à 40
- Poids / m	g/cm large	2.0	1.30	1.70	1.90
- Rétraction 1 h à 140 °C	%	6	≥ 12	12	12
- Résistance Rupture	daN/cm	40	20	30	35
- Armure		SERGE	TOILE	SERGE	SERGE

- 2 qualités : E cru - Traité : Imperméable ou raidisseur "A.R.I".
 - 3 traitements A.R.I : A.R.I.L : léger - A.R.I : standard - A.R.I.D : dur

3 - EMPLOIS

- Electrotechnique, confection, bagagerie, pantoufles, articles de camping (coutures bordures de tentes).
- Peut remplacer un ruban sergé coton. Multi usage en industrie. Ruban légèrement thermorétractable.

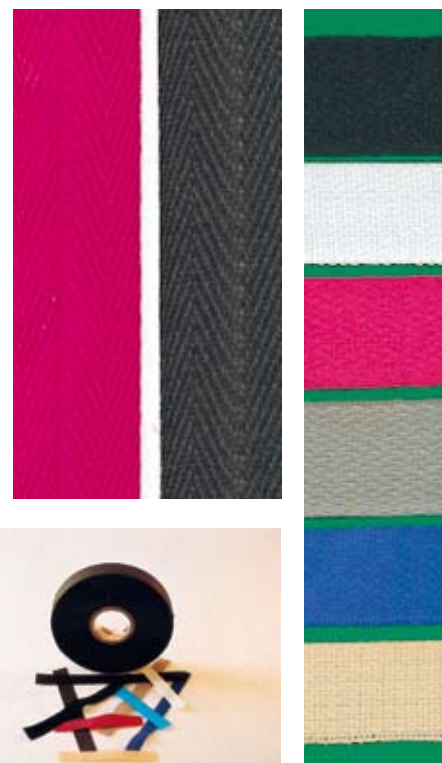

4 - PRESENTATION

- Conditionnement: bobines à joues ou galettes.
- Coloris :
Electrotechnique : é cru.
Autres : rouge, noir, vert foncé, jaune, vert armé, bleu roi, gris, bleu marine, bleu clair, beige, violet rouge carmin, turquoise, vert vif, fuschia, beige clair, gris clair, orange, gris foncé.



Il est conseillé de les stocker à l'abri de l'humidité, à une température comprise entre + 10 et +30°C.