


### 1 - CONSTRUCTION

- Tubulaire tricoté en fil de cuivre rouge étamé.
- Présentation à plat.

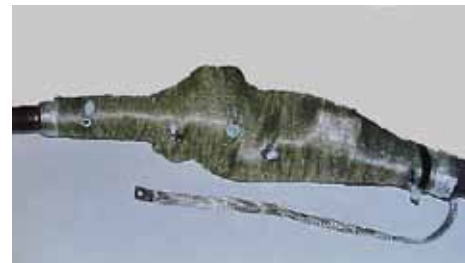

### 2 - CARACTERISTIQUES

| REFERENCE    | LARGEUR<br>mm | POIDS<br>g/m | EPAISSEUR<br>mm | DIAMETRE FIL<br>mm | MAILLES<br>cm | Nbre FILS<br>assemblés | Nbre<br>AIGUILLES |
|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------|------------------------|-------------------|
| <b>CU 05</b> | 25            | 10.5         | 0.50            | 0.12               | 4.5           | 1                      | 38                |
| <b>CU 07</b> | 50            | 15.5         | 0.50            | 0.12               | 2.5           | 1                      | 54                |
| <b>CU 25</b> | 60            | 26.0         | 0.50            | 0.12               | 2.8           | 2                      | 44                |
| <b>CU 26</b> | 52            | 69.0         | 1.00            | 0.15               | 2.5           | 5                      | 26                |
| <b>CU 27</b> | 50            | 24.0         | 0.50            | 0.12               | 4.5           | 1 et 2                 | 54                |
| <b>CU 29</b> | 50            | 17.0         | 0.50            | 0.12               | 5.0           | 1                      | 54                |
| <b>CU 30</b> | 60            | 14.0         | 0.60            | 0.15               | 2.5           | 1                      | 26                |
| <b>CU 03</b> | 80            | 47.5         | 0.90            | 0.25               | 2.0           | 1                      | 30                |
| <b>CU 28</b> | 50            | 54.0         | 0.70            | 0.15               | 2.2           | 4                      | 26                |

### 3 - EMPLOIS

- Mise à la terre dans les jonctions de câbles.
- Kits de réparation ( ou liaisons ) de câbles de transport d'énergie.

### 4 - PRESENTATION

- Présentation :  
sur bague neutre, axe central 40mm.  
sans bague.  
avec ou sans arrêt par aiguille.
- Conditionnement: avec ou sans film individuel.
- Métrage par rouleau:  
par ex : CU 05 = 4,6ml - 10ml  
CU 26 = 6ml - CU 29 = 5ml  
Autres longueurs : nous questionner.

